Capaciteit / capacité: 22kg


GEBRUIKSAANWIJZING / MANUEL D'UTILISATION



Max. draagvermogen: 50 lb / 22kg
Max. capacité de charge: 50 lb / 22kg

WAARSCHUWING: Pomp de band nooit op boven 30PSI (206Kpa).
AVERTISSEMENT: Ne gonflez jamais un pneu à une pression supérieure à 30PSI (206Kpa).

Belangrijke informatie
Lees alsjeblieft de instructies en voorzorgsmaatregelen voor gebruik.
Une information important
Veuillez lire toutes les instructions et les précautions d'utilisation de ce produit.

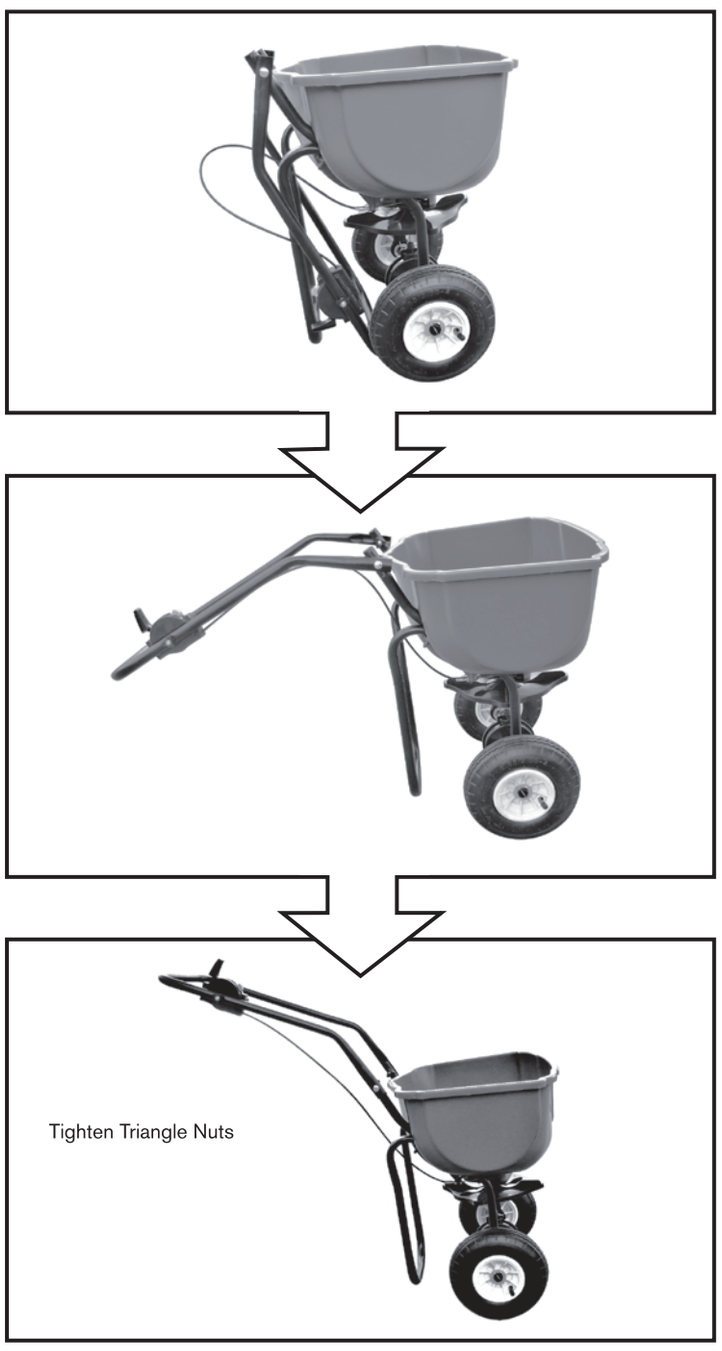


Strooiwagen instellingen
1. Check altijd de strooiwagen instellingen voordat je begint. Als de instellingen niet goed staan, kan je het gazon beschadigen.
2. Om de juiste instellingen te kiezen, weeg de hoeveelheid strooisel die door de fabrikant wordt aanbevolen voor 92,9m². Doe het afgewogen strooisel in de bak. Selecteer een lage instelling op de controller; begin met het verspreiden op een vooraf gemarkeerd gebied van 92,9 m²(3 x 30m, 6,1 x 15m, 9,1 x 10m). Kijk na de eerste ronde hoeveel strooisel er nog over is. Pas de instellingen aan zodat je de rest kunt verspreiden over het gemarkeerde gebied. De juiste instelling is, als de bak leeg raakt aan het eind van het gebied.

Réglages de l'épandeur
1. Vérifiez toujours les réglages de l'épandeur avant de commencer. Certains produits appliqués à un taux supérieur aux recommandations du fabricant peuvent endommager votre pelouse.
2. Pour calculer manuellement le bon numéro de réglage, pré-pesez la quantité de produit recommandée par le fabricant pour 92,9 m². Placez le produit pré-pondéré dans la trémie. Sélectionnez un réglage bas sur le contrôleur; commencez à étendre une zone pré-marquée de 92,9 m²(3 x 30m, 6,1 x 15m, 9,1 x 10m). Après avoir recouvert les zones pré-marquées, estimez la quantité de matière restante et ajustez le réglage du contrôleur en conséquence. Le réglage correct est obtenu lorsque la trémie s'épuise à la fin de la zone à couvrir.

Gebruiksinstellingen
Druk op de indicatieknop om deze te verschuiven naar de juiste instelling.
OPENEN: Duw de bedieningshendel naar voren totdat deze tegen de indicatieknop stopt
SLUITEN: Trek de bedieningshendel terug naar het begin.

Paramètres d'utilisation
Les réglages sont effectués en appuyant sur le bouton indicateur d'étalonnage et en réglant le nombre souhaité sur le câble de commande.
OUVRIR: Poussez le levier de commande vers l'avant jusqu'à ce qu'il se bloque contre le bouton
FERMER: Tirez le levier de commande vers l'opérateur.

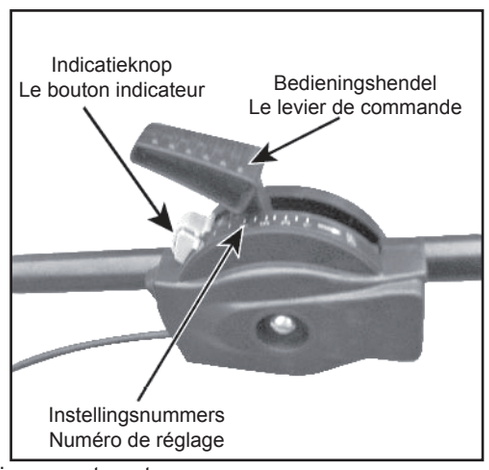

Tips
1. Loop met een vaste, stevige loopsnelheid. Stevig en gestaag tempo.
2. Laat de spreider niet open tijdens het draaien.
3. Overlap elk bestrooide baan deels(ong. 45cm), om onbestrooide plekken te voorkomen.
4. Voor het beste resultaat niet toepassen op een winderige dag.

Conseils
1. Marchez à une vitesse constante. Rythme soutenu rapide.
2. Ne pas laisser l'épandeur ouvert lors du virage.
3. Superposez partiellement chaque zone arrosée (environ 45 cm) pour éviter les zones non couvertes.
4. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer par temps venteux.

Onderhoud
1. Verwijder het ongebruikte strooisel uit de bak, na gebruik.
2. Reinig de strooiwagen na gebruik grondig met water en zeep. Als er meststof of ander materiaal achterblijft in de bak, regelklep of slinger kan dat bij het volgende gebruik slechte prestaties veroorzaken.

Entretien
1. Retirez le produit inutilisé de la trémie après utilisation.
2. Nettoyez soigneusement l'épandeur avec de l'eau et du savon après chaque utilisation. Les engrais ou autres matières laissés dans la trémie, la vanne de régulation, le déflecteur et autres composants peuvent nuire aux performances de l'épandeur.

TRACTOR SUPPLY CO

CMYK

PANTONE

ITEM NUMBER:	1023234
DESCRIPTION:	5 cu ft Large Load WheelBarrow
INSTRUCTION MANUAL SIZE:	297mm(W) x 210mm(H)
COLOR:	1C + 1C
MATERIAL:	80gsm Woodfree Paper (80磅書紙)
FINISHING:	---
DATE:	Sept 12, 2014
VERSION:	1.3
RELEASED DATE:	---